

CFS

Koncentrični dimovodni sistem za plinske naprave



KAZALO

O PODJETJU

PREGLED SISTEMA

NAČRTOVANJE VGRADNJE

NAVODILA ZA VGRADNJO

PRIMERI VGRADNJE

ELEMENTI SISTEMA

PREGLED PROIZVODOV

STORITVE

03

04

05/06

07

08

09

10/13

14/15





S

SCHIEDEL -

IZJEMEN JEKLENI SLOG IN UČINKOVITOST

Podjetje Schiedel je vodilni dobavitelj montažnih dimniških sistemov v Evropi z največjo izbiro dimniških in dimovodnih sistemov. Schiedel je v ospredju na področju razvoja proizvodov in storitev ter ponuja zanesljive, inovativne in cenovno učinkovite proizvode in rešitve.

Naši proizvodi so skladni z najstrožjimi evropskimi standardi na področju designa, proizvodnje in kakovosti. Proizvodi so CE certificirani v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in proizvedeni skladno s sistemi za vodenje kakovosti EN ISO 9001-2000.



Podjetje Schiedel si vedno prizadeva, da bi svojim kupcem nudilo najvišjo kakovost – proizvode najvišje kakovosti, izjemno tehnologijo in najboljšo storitev – povedano na kratko, neprimerljivo izkušnjo za naše kupce. Temelj za to je naše globoko zakoreninjeno notranje tehnično znanje, pridobljeno v zadnjih desetletjih, ter več kot 90-odstotna lastna proizvodnja v naših evropskih obratih. Vsi proizvodi Schiedel so certificirani v skladu z evropskimi in nacionalnimi standardi.

CFS

Pregled sistema

Opis proizvoda	CFS je modularni, visokokakovostni koncentrični dimovodni sistem iz nerjavnega jekla. Namenjen je za odvajanje dimnih plinov iz kondenzacijskih in nizko-temperaturnih plinskih naprav, za delovanje v nadtlaku ali podtlaku, s stalno obratovalno temperaturo do 200 °C.
Vgradnja	Zunaj ali znotraj stavbe
Goriva	Plin in olje
Obratovalna temperatura	≤ 200 °C
Način obratovanja	- Podtlak (N1 ≤ 40 Pa) - Nadtlak (P1 ≤ 200 Pa) s silikonskimi tesnili - mokro/suho
Material notranje cevi	1.4404 (AISI 316L), debelina 0,4 mm
Material zunanje cevi	1.4301 (AISI 304), debelina 0,4 mm
Obdelava zunanje cevi	- BA (sijajen) - belo barvan
Sistem spajanja	Vtični sistem, spoji zavarovani z objemkami
Premeri	80/130, 100/150, 130/200

Številka certifikata po EN 1856-1:	CE oznaka po EN 1856-1:
0036 – CPR – 91236-045	T200 PI W V2 L50040 O00 T200 NI D Vm L20040 O00

Lastnosti sistema:

- večnamenski koncentrični dimovodni sistem v lahki zasnovi
- primeren za notranjo in zunanjo uporabo
- silikonska tesnila zagotavljajo tesnost v nadtlaku (P1)
- z Viton tesnili primeren tudi za naprave na kurilno olje
- visokokakovostno izdelani spoji, zavarovani z objemkami
- širok izbor uporabniku prijaznih dodatkov
- lahko se kombinira s sistemoma Prima Plus in ICS

Področje uporabe:

- odvajanje dimnih plinov iz naprav v zaprtih prostorih
- kondenzacijske plinske naprave
- za stanovanjsko in industrijsko uporabo



CFS

Načrtovanje vgradnje

Obvezne zahteve

Dimovodna naprava mora biti vgrajena v skladu z evropskimi standardi, nacionalnimi predpisi in navodili proizvajalca, navedenimi v dokumentaciji. Poleg splošnih navodil je treba upoštevati tudi posebna navodila v zvezi s tipom priključene plinske naprave. Za podrobnosti si oglejte navodila za vgradnjo proizvajalca ogrevalne naprave.

Posebno pozornost je potrebno nameniti največji dovoljeni dolžini cevi dimovodne napeljave (najdete jo v navodilih za vgradnjo naprave). Včasih je za priključitev naprave na dimovodni sistem CFS potrebna uporaba posebnega adapterja. Ogrevavno napravo lahko priključi samo ustrezno usposobljena oseba.

Premer dimovodne naprave

Premer dimovodne naprave mora ustrezati velikosti, ki jo priporoča proizvajalec plinske ogrevalne naprave. Obratovalne zahteve naprave in oblika dimnika morata izpolnjevati zahteve za dimenzioniranje dimnika v skladu s standardom EN 13384-1.

Pot dimovodne napeljave

Dimovodna napeljava mora biti po celotni dolžini kar se da ravna, kar pripomore pretoku dimnih plinov in dovodu zraka. Upoštevajte, da vsaka sprememba smeri zmanjšuje največjo dovoljeno dolžino napeljave.

Razdalja do vnetljivih materialov

V skladu z gradbenimi predpisi je bistvenega pomena, da ohranite pravilno razdaljo do vnetljivih materialov. Sistem CFS je primeren za uporabo z nizkotemperaturnimi ali kondenzacijskimi plinskimi in oljnimi napravami s temperaturo dimnih plinov $\leq 200\text{ }^{\circ}\text{C}$, zato razdalja do vnetljivih materialov ni potrebna.

Obloga/jašek

Z izjemo prostora, v katerem je nameščena ogrevalna naprava, mora biti dimovodna naprava v delih stavbe, kjer obstaja tveganje nenamernega stika osebe, t.j. spalnica ipd., ali kjer obstaja tveganje stika z vnetljivimi materiali, primerno ograjena, da izpolnjuje zahteve gradbenih predpisov. Upoštevati morate minimalno razdaljo do vseh vnetljivih materialov, vključno z izolacijo podstrešja.

Odprtine za pregled in čiščenje

V skladu z nacionalnimi predpisi morate zagotoviti lahek dostop za pregled in morebitno čiščenje. Upoštevati morate zadevne nacionalne gradbene predpise in zahteve ustreznih standardov. Priporočamo vam, da se o kontrolnih odprtinah za pregled posvetujete s pristojnim dimnikarjem.

Odstranjevanje kondenzata (v skladu s priporočili proizvajalca ogrevalne naprave)

Kondenzacijske naprave potrebujejo odvod kondenzata. Izberite primerne elemente za odvodnjavanje, ki se običajno namestijo na podnožje dimnika in v bližino izhoda naprave. Ohraniti morate 3° nagib (5 cm/m) od navpičnega dela proti napravi z uporabo ustreznega 87° kolena in 87° T-elementa.

Na daljših vodoravnih delih je potrebno namestiti dodatne podpore, da se zagotovi ustrezen nagib.

Priključitev naprave/dimnika

Napravo priključite z uporabo ustreznega adapterja.



CFS

Navodila za obliko

Podatki o nosilnosti


A	Največja višina vgradnje od podnožja ali vmesne podpore	30 m
B	Največja razdalja med stranskimi podporami	4 m
C	Največja višina nad zadnjo podporo	3 m

Zahteve glede mesta zaključka dimovodne napeljave

Izpušni zaključki za plinske naprave morajo izpolnjevati zahteve EN 15287-1. Priloga M standarda podaja priporočila za najpogostejše izbire namestitve. So-sednje višje zgradbe in strešna okna lahko zahtevajo večjo višino izpuha. Oglejte si tudi zahteve za zaključke koncentričnih odvodnikov, navedene v navodilih za vgradnjo priključene ogrevalne naprave.

Zaščita pred udarom strele

Dimovodni sistem iz nerjavnega jekla lahko poškoduje udar strele. Če ima stavba strelovod, poskrbite, da je dimovodni sistem priključen nanj.

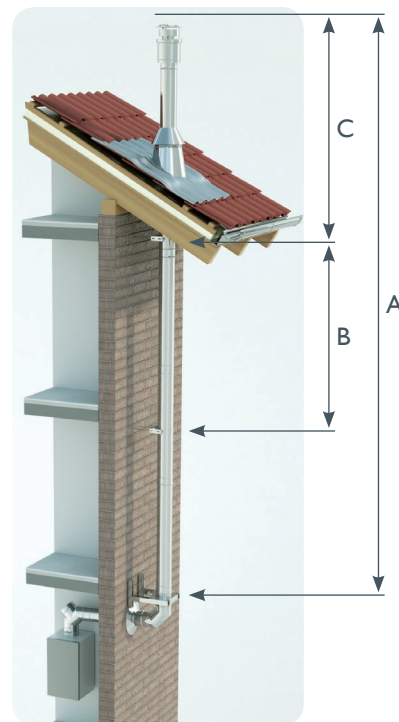

Podporni sestavni deli

Teža dimovodne napeljave zahteva neodvisno podporo. Ogrevalna naprava lahko nosi samo minimalno obtežbo. Dimovodna napeljava se lahko vgradi s tal z uporabo talne plošče ali talne podpore; s stene z uporabo vmesne plošče za stensko vgradnjo skupaj s stranskimi ploščami ali stenskimi nosilci; ali v prvem nadstropju z uporabo vmesne plošče, nameščene na talne/stropne nosilce.

Stenska držala nimajo nosilnosti in nudijo samo stransko oporo. Za podrobnosti o največjih nosilnostih si oglejte tabelo z nosilnostmi.

Prostostoječa višina nad streho

Če dimovodna napeljava stoji prosto nad streho in njena višina presega 1,5 m nad zadnjo podporo oz. nad streho, je potrebno stabilnost dimnika zagotoviti z uporabo objemke in napenjalnih žic ali togimi oporami (ki jih zagotovijo druge osebe). Prosta višina napeljave do max. 3 m nad podporo se dodatno zagotovi z uporabo statičnih objemk in sicer na stiku takoj pod zadnjo podporo in nato na vsakem spoju nad njo.

Dimniška nalepka CE

Po vgradnji dimnika mora monter namestiti še dimniško nalepko.



CFS

Navodila za vgradnjo

Vgradnja – katera stran navzgor?

Vsi elementi dimovodne naprave morajo biti vgrajeni tako, da je puščica na nalepki proizvoda usmerjena proti zaključku, v smeri toka dimnih plinov.

Sistem spajanja elementov

Vsi stiki dimovodnega sistema CFS so narejeni z enostavno metodo vtikanja, ki je zasnovana tako, da ima vtični del podaljšan rob z uvodom za enostavno montažo. Pri vgradnji sestavnih delov sistema CFS morate tesnila namestiti suha in namazati mast na notranji del ženske obložne obojke.




Toplotni raztezki

Vsi elementi sistema CFS so zasnovani tako, da omogočajo toplotno raztezanje dimovodne cevi znotraj vsakega spoja, zato pri uporabi sistema CFS ne potrebujete dodatnih elementov za zagotovitev toplotnih raztezkov.

Vodoravna vgradnja

Če je dimovodni sistem CFS vgrajen vodoravno, morate cevne elemente podpreti na vsake 2 m, da preprečite povešanje napeljave in ohranite potreben 3° naklon za odvajanje kondenzata.

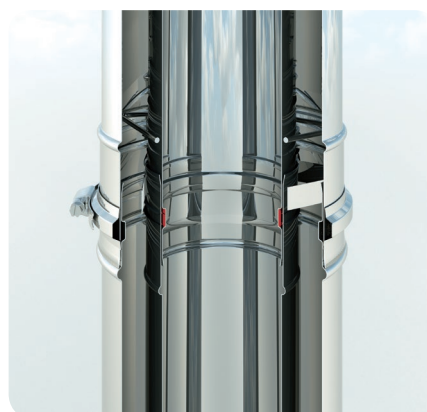

Stik dveh elementov sistema CFS

CFS

Primeri vgradnje


Vgradnja znotraj hiše

Sistem CFS se namesti neposredno na vrh naprave in je sestavljen samo iz vertikalnega dela dimnika. Če dolžina napeljave presega nosilnost naprave, je težo mogoče porazdeliti z namestitvijo podporne plošče v stropno konstrukcijo. V skladu z nacionalnimi predpisi nekaterih držav morajo biti dimnovodne napeljave, ki prehajajo skozi bivalne prostore, vgrajene v namenskih jaških, da izpolnjujejo zahteve gradbenih predpisov.



Vgradnja na zunanjo steno

Povezovalna cev od ogrevalne naprave poteka pod kotom 3° in prehaja skozi zunanji zid v vertikalo s 87° kolenom. Navpični del napeljave je podprt z vmesno ploščo, nameščeno takoj nad kolenom in je dodatno pritrjen s stranskimi držali. Na vertikalnem delu se lahko z uporabo kolen izvede izmik s katerim se je mogoče izogniti preboju skozi streho.

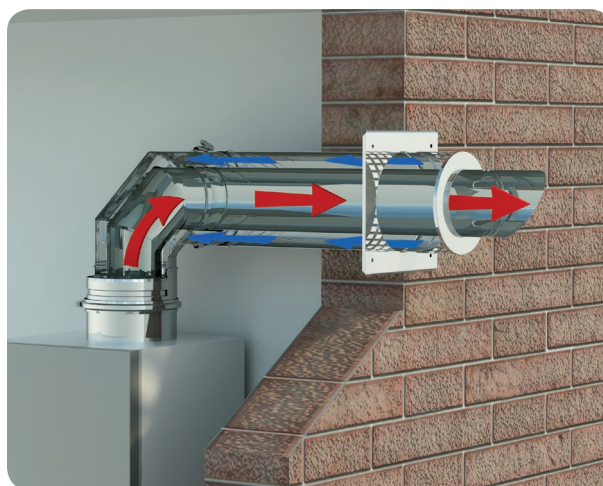


Vgradnja skozi zunanjo steno

Priključna izpušna cev poteka skozi zunanjo steno pod kotom 3° in se konča z vodoravnim zaključkom. Zasnova zaključka preprečuje ponovno kroženje dimnih plinov v zgorevalni zrak. Pred takšno vgradnjo preverite nacionalne predpise, saj nekatere države omejujejo najvišjo dovoljeno izhodno moč naprave.

CFS

Elementi sistema

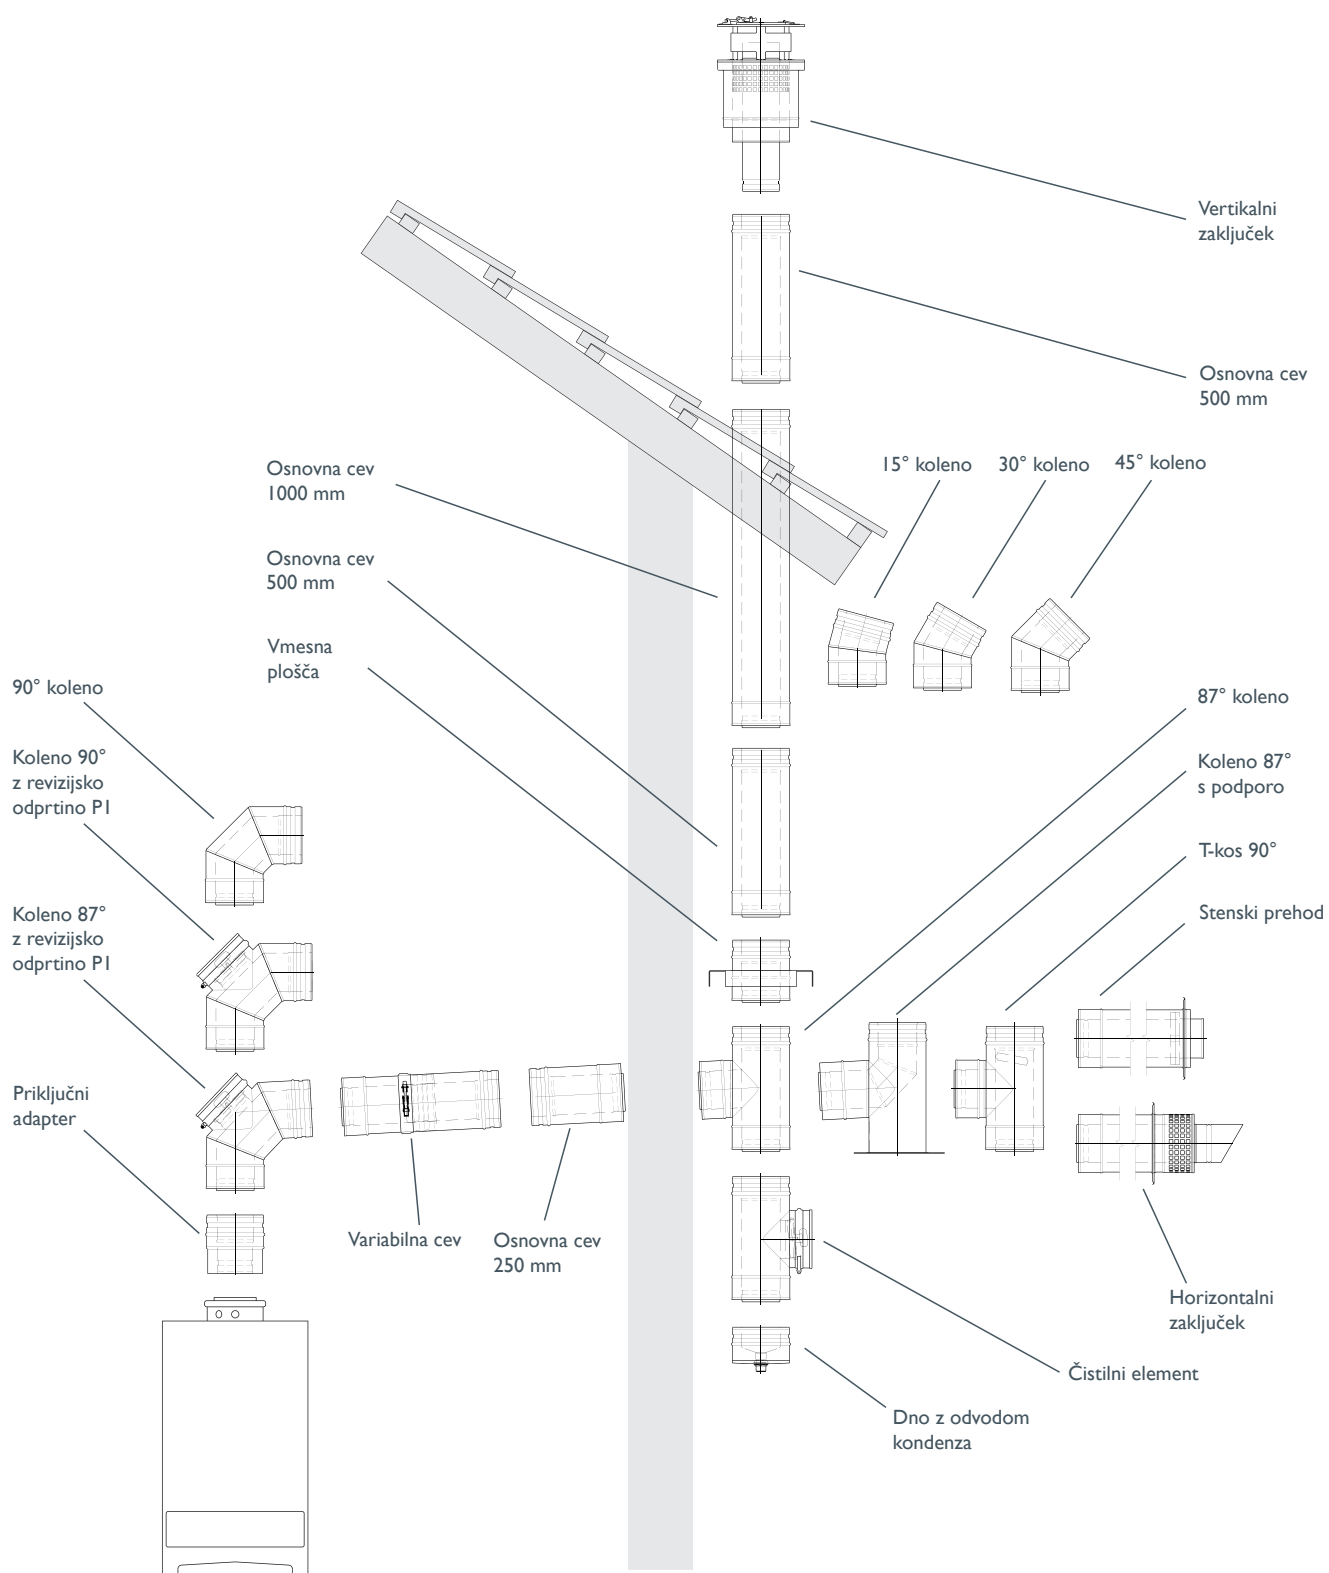


CFS

Pregled proizvodov

1



Priključni adapter 80/125 na 80/130




Št. art.	144654	—	—
EUR/kos	27,03		
Premier Ø	80/130		
A mm	135		
Ø D2 mm	125		
Teža kg	0,22		

2



Koleno 87° z revizijsko odprtino PI




Št. art.	144645	144646	144647
EUR/kos	139,92	147,34	148,40
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	191	202	234
B mm	146	157	189
W1	87°	87°	87°

3



Koleno 90° z revizijsko odprtino PI




Št. art.	144642	144643	144644
EUR/kos	139,92	147,34	148,40
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	193	204	237
B mm	148	159	192
W1	90°	90°	90°

4



90° koleno




Št. art.	144612	144616	144620
EUR/kos	49,82	51,94	60,95
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	170	176	206
B mm	215	133	161
W1	90°	90°	90°

5



45° koleno




Št. art.	144611	144615	144619
EUR/kos	45,05	47,70	50,88
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	107	112	119
B mm	62	67	74
W1	45°	45°	45°

6



30° koleno




Št. art.	144610	144614	144618
EUR/kos	44,52	47,17	50,35
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	96	102	107
B mm	51	57	62
W1	30°	30°	30°

7



15° koleno




Št. art.	144609	144613	144617
EUR/kos	43,99	45,58	48,76
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	87	92	94
B mm	42	47	49
W1	15°	15°	15°

8



Osnovna cev L=250 mm



Št. art.	144601	144604	144607
EUR/kos	20,14	21,73	24,91
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	198	198	198

9



Osnovna cev L=500 mm




Št. art.	144602	144605	144608
EUR/kos	26,50	29,15	34,98
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	450	450	450

10



Osnovna cev L=1000 mm




Št. art.	144600	144603	144606
EUR/kos	37,63	42,40	50,88
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	948	948	948

11




Variabilna cev 375-585 mm




Št. art.	144624	144625	144626
EUR/kos	79,50	86,39	97,52
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	375	375	375
B mm	585	585	585

12



Stenski prehod




Št. art.	146533	146534	146535
EUR/kos	58,30	61,48	69,96
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	499	499	499
X mm	200	220	270
Y mm	150	170	220

13




Horizontalni zaključek




Št. art.	144633	144634	144635
EUR/kos	71,55	76,32	86,39
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	495	495	495
B mm	595	595	595
X/Y mm	200x200	220x220	270x270

14




Koleni 87° s podporo




Št. art.	144639	144640	144641
EUR/kos	74,73	79,50	90,10
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	301	301	301
B mm	123	123	123
D x E mm	220x250	240x270	290x320

15




T-kos 87°



Št. art.	144636	144637	144638
EUR/kos	73,67	77,38	89,57
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	281	281	450
B mm	164	164	251
C mm	149	160	186
Wl	87°	87°	87°

16



T-kos 90°



Št. art.	144651	144652	144653
EUR/kos	73,14	75,26	89,04
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	281	281	450
B mm	160	160	245
C mm	145	155	180
Wl	90°	90°	90°


CFS

Pregled proizvoda

17




Rozeta DW




Št. art.	104461	104462	103794
EUR/kos	22,20	23,00	24,50
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
Ø A mm	135	155	205
Ø B mm	405	425	475
C mm	135	135	135
Teža kg	0,54	0,59	0,74

18



Vmesna plošča




Št. art.	144621	144622	144623
EUR/kos	65,72	68,90	75,26
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	115	115	115
B mm	77	77	77
X mm	255	275	325
Y mm	188	208	258

19



Konzolna pločevina




Št. art.	101042	101043	101045
EUR/kos	53,80	57,10	56,80
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	220	240	290
B mm	470	470	470
Teža (par) kg	2,2	2,4	3,2

20



Stenski nosilec




Tip	325	475	—
Št. art.	101742	101743	—
EUR/kos	50,30	81,50	—
L mm	325	475	—
Teža kg	2,4	3,0	—

21



Dno z odvodom kondenza




Št. art.	144627	144628	144629
EUR/kos	39,22	46,64	45,58
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	50	50	50

22



Čistilni element




Št. art.	144648	144649	144650
EUR/kos	102,82	108,65	116,60
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	281	281	281

23



Zidno držalo




Št. art.	101263	101264	101266
EUR/kos	37,80	37,00	38,40
Premier Ø	80/130	100/150	130/200
A mm	138	158	208
B mm	116	126	151
Ø C mm	131,1	151,1	201,1







24



Podaljšek stenskega držala W



Tip	W1	—	—
Št. art.	101735	—	—
EUR/kos	22,70	—	—
L mm	130	—	—
c mm	50	—	—
e mm	35	—	—
d mm	16	—	—

25	  <table> <tr> <th>Tip</th><th>L1</th><th>L2</th><th>L3</th></tr> <tr> <td>Št. art.</td><td>101738</td><td>101739</td><td>101740</td></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>49,70</td><td>51,70</td><td>68,40</td></tr> <tr> <td>L mm</td><td>300</td><td>450</td><td>550</td></tr> <tr> <td>B mm</td><td>32</td><td>32</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Teža (par) kg</td><td>1,7</td><td>2,2</td><td>2,6</td></tr> </table>	Tip	L1	L2	L3	Št. art.	101738	101739	101740	EUR/kos	49,70	51,70	68,40	L mm	300	450	550	B mm	32	32	42	Teža (par) kg	1,7	2,2	2,6				
Tip	L1	L2	L3																										
Št. art.	101738	101739	101740																										
EUR/kos	49,70	51,70	68,40																										
L mm	300	450	550																										
B mm	32	32	42																										
Teža (par) kg	1,7	2,2	2,6																										
26	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>101226</th><th>101226</th><th>101227</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>64,20</td><td>64,20</td><td>74,20</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>Ø A mm</td><td>200</td><td>200</td><td>250</td></tr> <tr> <td>H mm</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr> <tr> <td>B x C mm</td><td>700</td><td>700</td><td>750</td></tr> <tr> <td>Teža kg</td><td>3,86</td><td>3,86</td><td>4,59</td></tr> </table>	Št. art.	101226	101226	101227	EUR/kos	64,20	64,20	74,20	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	Ø A mm	200	200	250	H mm	500	500	500	B x C mm	700	700	750	Teža kg	3,86	3,86	4,59
Št. art.	101226	101226	101227																										
EUR/kos	64,20	64,20	74,20																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
Ø A mm	200	200	250																										
H mm	500	500	500																										
B x C mm	700	700	750																										
Teža kg	3,86	3,86	4,59																										
27	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>101239</th><th>101239</th><th>101240</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>129,90</td><td>129,90</td><td>149,40</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>Ø A mm</td><td>200</td><td>200</td><td>250</td></tr> <tr> <td>H mm</td><td>224</td><td>224</td><td>228</td></tr> <tr> <td>B x C mm</td><td>830x830</td><td>830x830</td><td>880x880</td></tr> <tr> <td>Teža kg</td><td>10,83</td><td>10,83</td><td>13,50</td></tr> </table>	Št. art.	101239	101239	101240	EUR/kos	129,90	129,90	149,40	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	Ø A mm	200	200	250	H mm	224	224	228	B x C mm	830x830	830x830	880x880	Teža kg	10,83	10,83	13,50
Št. art.	101239	101239	101240																										
EUR/kos	129,90	129,90	149,40																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
Ø A mm	200	200	250																										
H mm	224	224	228																										
B x C mm	830x830	830x830	880x880																										
Teža kg	10,83	10,83	13,50																										
28	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>101245</th><th>101245</th><th>101246</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>128,00</td><td>128,00</td><td>148,50</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>Ø A mm</td><td>200</td><td>200</td><td>250</td></tr> <tr> <td>H mm</td><td>249</td><td>249</td><td>258</td></tr> <tr> <td>B x C mm</td><td>850x830</td><td>850x830</td><td>910x880</td></tr> <tr> <td>Teža kg</td><td>11,25</td><td>11,25</td><td>14,13</td></tr> </table>	Št. art.	101245	101245	101246	EUR/kos	128,00	128,00	148,50	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	Ø A mm	200	200	250	H mm	249	249	258	B x C mm	850x830	850x830	910x880	Teža kg	11,25	11,25	14,13
Št. art.	101245	101245	101246																										
EUR/kos	128,00	128,00	148,50																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
Ø A mm	200	200	250																										
H mm	249	249	258																										
B x C mm	850x830	850x830	910x880																										
Teža kg	11,25	11,25	14,13																										
29	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>101251</th><th>101251</th><th>101252</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>127,90</td><td>127,90</td><td>143,60</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>Ø A mm</td><td>200</td><td>200</td><td>250</td></tr> <tr> <td>H mm</td><td>278</td><td>278</td><td>293</td></tr> <tr> <td>B x C mm</td><td>900x830</td><td>900x830</td><td>960x880</td></tr> <tr> <td>Teža kg</td><td>12,11</td><td>12,11</td><td>15,16</td></tr> </table>	Št. art.	101251	101251	101252	EUR/kos	127,90	127,90	143,60	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	Ø A mm	200	200	250	H mm	278	278	293	B x C mm	900x830	900x830	960x880	Teža kg	12,11	12,11	15,16
Št. art.	101251	101251	101252																										
EUR/kos	127,90	127,90	143,60																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
Ø A mm	200	200	250																										
H mm	278	278	293																										
B x C mm	900x830	900x830	960x880																										
Teža kg	12,11	12,11	15,16																										
30	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>100969</th><th>100970</th><th>100972</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>23,60</td><td>24,40</td><td>26,60</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>Ø A mm</td><td>130</td><td>150</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Ø B mm</td><td>270</td><td>290</td><td>340</td></tr> <tr> <td>H mm</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td></tr> <tr> <td>Teža kg</td><td>0,29</td><td>0,31</td><td>0,38</td></tr> </table>	Št. art.	100969	100970	100972	EUR/kos	23,60	24,40	26,60	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	Ø A mm	130	150	200	Ø B mm	270	290	340	H mm	140	140	140	Teža kg	0,29	0,31	0,38
Št. art.	100969	100970	100972																										
EUR/kos	23,60	24,40	26,60																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
Ø A mm	130	150	200																										
Ø B mm	270	290	340																										
H mm	140	140	140																										
Teža kg	0,29	0,31	0,38																										
31	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>100639</th><th>100640</th><th>100642</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>26,60</td><td>26,80</td><td>29,60</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>Ø Ci mm</td><td>130</td><td>150</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Teža kg</td><td>0,44</td><td>0,47</td><td>0,54</td></tr> </table>	Št. art.	100639	100640	100642	EUR/kos	26,60	26,80	29,60	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	Ø Ci mm	130	150	200	Teža kg	0,44	0,47	0,54								
Št. art.	100639	100640	100642																										
EUR/kos	26,60	26,80	29,60																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
Ø Ci mm	130	150	200																										
Teža kg	0,44	0,47	0,54																										
32	  <table> <tr> <th>Št. art.</th><th>144630</th><th>144631</th><th>144632</th></tr> <tr> <td>EUR/kos</td><td>102,29</td><td>104,94</td><td>108,65</td></tr> <tr> <td>Premier Ø</td><td>80/130</td><td>100/150</td><td>130/200</td></tr> <tr> <td>A mm</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td></tr> <tr> <td>B mm</td><td>94</td><td>94</td><td>130</td></tr> <tr> <td>Ø D1 mm</td><td>204</td><td>234</td><td>254</td></tr> <tr> <td>Ø D2 mm</td><td>181</td><td>201</td><td>271</td></tr> </table>	Št. art.	144630	144631	144632	EUR/kos	102,29	104,94	108,65	Premier Ø	80/130	100/150	130/200	A mm	220	220	220	B mm	94	94	130	Ø D1 mm	204	234	254	Ø D2 mm	181	201	271
Št. art.	144630	144631	144632																										
EUR/kos	102,29	104,94	108,65																										
Premier Ø	80/130	100/150	130/200																										
A mm	220	220	220																										
B mm	94	94	130																										
Ø D1 mm	204	234	254																										
Ø D2 mm	181	201	271																										

Zagotavljamo NAJBOLJŠE storitve!

- Ogled mesta vgradnje
- Izbor sistema po optimalnih stroških in za optimalno zmogljivost
- Dimenzioniranje sistema
- Idejne zasnove postavitve
- Lastna montaža
- Stalna tehnična podpora

TIPIČNE UPORABE

• DIMNIŠKI SISTEMI

Dimniški sistemi za kotle na trda goriva, biomaso, plin in kurilno olje

Sistemi za delovanje z naravnim vlekom

Sistemi za odvajanje dimnih plinov v nadtlaku

• DIMOVODNI SISTEMI

Sistemi za delovanje v visokih tlakih (generatorji, turbine)

Naprave za sproizvodnjo toplote in elektrike

Kondenzacijske naprave

• DRUGI SISTEMI

Procesne naprave

Pekarniške peči

Odvajanje dima

Pasivno zračenje

• MONTAŽE

Notranje, zunanje vgradnje

Prostostoječi dimniki, z jarbolnimi ali paličnimi nosilnimi konstrukcijami

Sanacije obstoječih dimnikov



IZKUSITE STORITVE

NUDIMO POPOLNE STORITVE

Naj gre za rešitev odvoda dimnih plinov iz kurilne naprave na biomaso, plin ali kurilno olje, izpuh generatorja, SPTE naprave ali odvodni sistem dima iz procesne naprave – v našem proizvodnem programu imamo sisteme, ki zadostijo vsem komercialnim ali industrijskim uporabam. Nudimo popolno tehnično podporo, tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju. Podjetje Schiedel se ponaša z neprimerljivimi izkušnjami, na katere se lahko zanesete ne glede na naravo ali obseg vašega projekta – od dimnikov do dimovodnih in prezračevalnih sistemov.

Podjetje Schiedel je znano po svojem tesnem sodelovanju s strankami. Našim strankam vedno nudimo najboljše možne storitve. Naša tehnična ekipa lahko na mestu samem izvede ogled situacije in priporoča ustrezno dimovodno napravo. Proizvode lahko oblikujemo in proizvedemo za specifične zahteve projektov ter izvedemo vgradnjo na lokaciji, tako za majhne individualne, kot tudi za velike večstanovanjske ali industrijske projekte.

GLASGOW
Dental Hospital





PODROČNI VODJA PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359

E-mail: primoz.vilec@schiedel.com

PODROČNI VODJA PRODAJE - KERAMIKA

Jože Skok, GSM: 041 797 275 **Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290**

E-mail: joze.skok@schiedel.com E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold

T 03 703 82 28, F 03 703 82 65, inox@schiedel.si, www.schiedel.com/si/

INFORMACIJE NA:
 **080 50 04**